



Riscaldamento sotto-moquette o sotto-tappeto

Il riscaldamento ad irraggiamento sotto-moquette o sotto-tappeto è la soluzione ideale per riscaldare luoghi con esigenze temporanee o per lo svolgimento di eventi, meeting, fiere, sfilate, ecc.

Il sistema è composto da elementi riscaldanti che vanno srotolati, accostati tra loro e posati sopra il pavimento esistente.

L'installazione e la rimozione di tutto il sistema è semplice e veloce.

Ogni elemento è dotato di cavo alimentazione per il collegamento diretto al quadro elettrico e di sonda di temperatura per il controllo della stessa.

La particolare stratificazione del sotto-moquette, consente di ottenere un buon isolamento termico verso il basso e un piano semi-rigido sulla superficie superiore, necessario per l'appoggio di sedie tavoli ecc.


Sopra al sotto-moquette possono essere appoggiati tappeti o moquette.

Il prodotto si presta ad integrare le pedane radianti sulla zona del presbiterio in quanto durante la stagione estiva può essere facilmente rimosso, riportando l'altare al suo originale aspetto.

Composizione:

- 1- Tessuto aramidico;
- 2- Rete metallica collegata a terra;
- 3- Cavi riscaldanti in Fibra di Carbonio (anti-fiamma);
- 4- Isolante termico (classe di reazione al fuoco 1);

Spessore del sotto-moquette: 8,5mm.

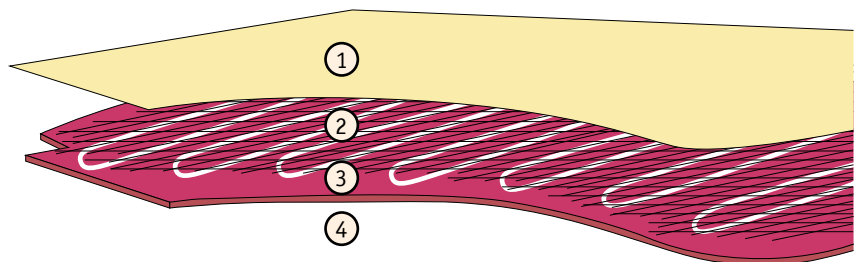

Esempi di applicazione:

